

Aktualisieren des CAHD-Dongles


Der CAHD-Dongle kann beim Anwender aktualisiert werden, z. B., wenn eine "Preview-Version" von CAHD in eine Vollversion umgewandelt oder die Nutzungsdauer der Lizenz verlängert werden soll.

Der dazu erforderliche "Upgrade"-Prozess wird in der vorliegenden Anleitung erläutert. Er besteht aus drei Schritten:

1. Der Kunde erzeugt eine WibuCmRaC-Datei und sendet sie per E-Mail zum Programmhersteller, der danach eine WibuCrRaU-Datei zurücksendet.
2. Der Kunde importiert die WibuCrRaU-Datei um den CAHD-Dongle zu aktualisieren.
3. Der Kunde erzeugt eine Quittung (WibuCmRaC-Datei), um den Erfolg des Upgrade zu verifizieren, und sendet diese zum Programmhersteller.

1 Erzeugung einer WibuCmRaC-Datei Ihres CAHD-Dongles

Stecken Sie den CAHD-Dongle in einen US-Port Ihres PC, auf dem die CodeMeter Runtime Software installiert ist (dies wird bei der Installation von CAHD ebenfalls installiert). Öffnen Sie den „Infobereich“ der Taskleiste (engl. Taskbar Notification Area oder System Tray). Bewegen Sie den Mauszeiger auf das CodeMeter Control Center Icon. Im Fall des unten gezeigten Bildes erscheint der Hinweis, dass ein (1) CmContainer (= CAHD Dongle) angeschlossen ist.



Falls Sie das CodeMeter Control Center Icon nicht finden:

In diesem Fall kann die auf Ihrem PC installierte CodeMeter Runtime eine reduzierte Version sein, die nicht das CodeMeter Control Center beinhaltet. In diesem Fall installieren Sie bitte die Vollversion. Sie ist zum Download auf der Webseite von Wibu Systems (Hersteller des Dongle und der zugehörigen Software) verfügbar:

<https://www.wibu.com/support/user/user-software.html>

Auf dieser Webseite suchen Sie nach "CodeMeter User Runtime for Windows" (s. Bildschirmfoto):

CodeMeter User Download

CodeMeter User Runtime for Windows


Version 7.20 | 23.12.2020 | multilanguage (48.22 MB)

Current selection: Windows 32/64-Bit




Laden Sie die Datei herunter und installieren Sie sie. Fahren Sie dann mit der Erzeugung der WibuCmRaC-Datei fort.


Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das CodeMeter Icon. Das CodeMeter Kontrollzentrum öffnet sich. Der CAHD-Dongle wird auf der linken Seite des Fensters angezeigt (Hier heißt der CAHD-Dongle "CAHD_0001").

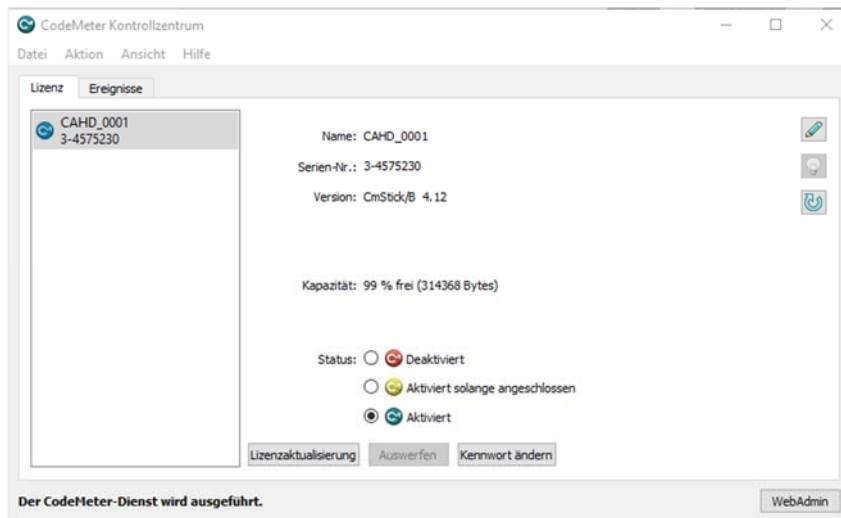


Klicken Sie auf den Eintrag des CAHD-Dongle.

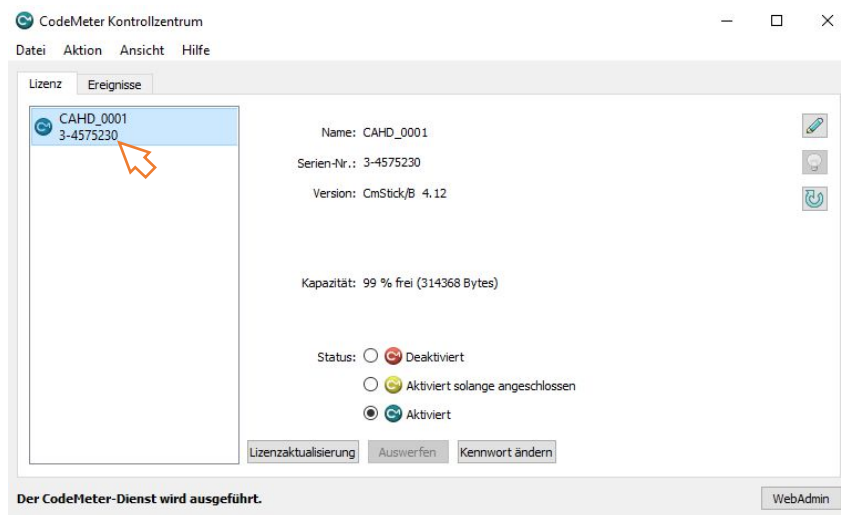


Klicken Sie dann auf "Lizenzaktualisierung".

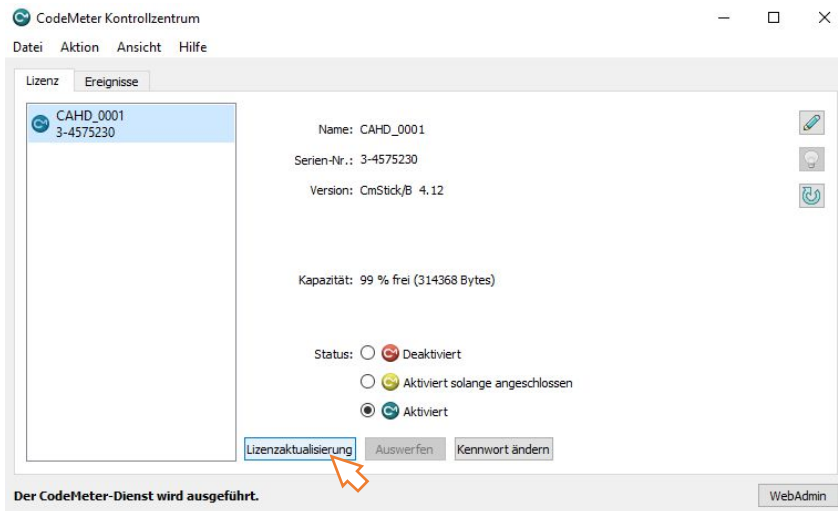


Der CmFAS Assistent startet und führt Sie durch den Prozess: Klicken Sie auf "Weiter".

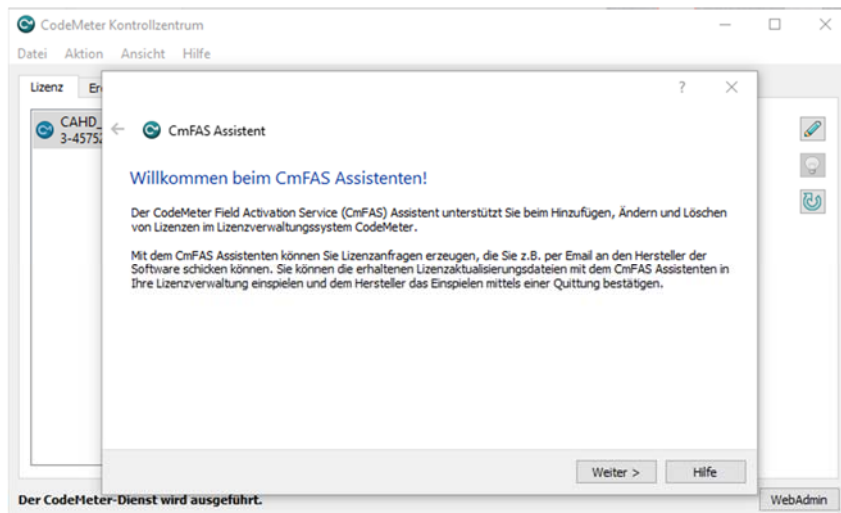


Wählen Sie "Lizenzanforderung erzeugen" und klicken Sie auf "Weiter".

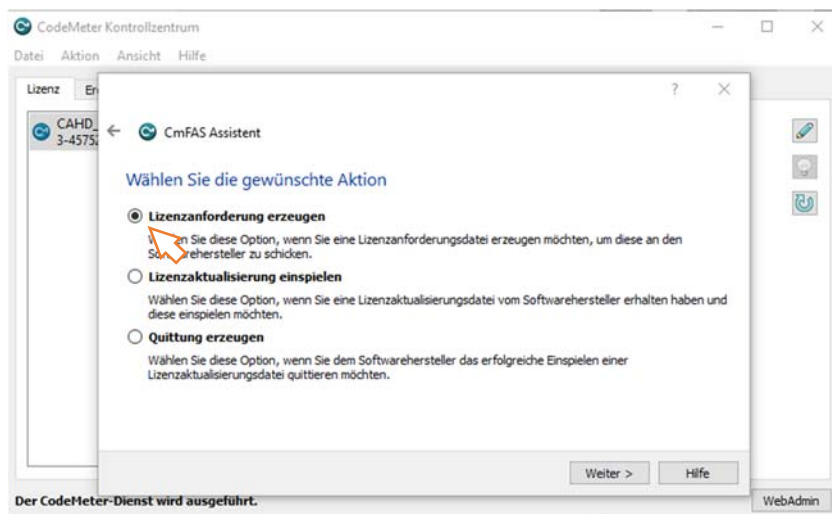


Wählen Sie „Bestehende Lizenz erweitern“ und klicken Sie auf „Weiter“.

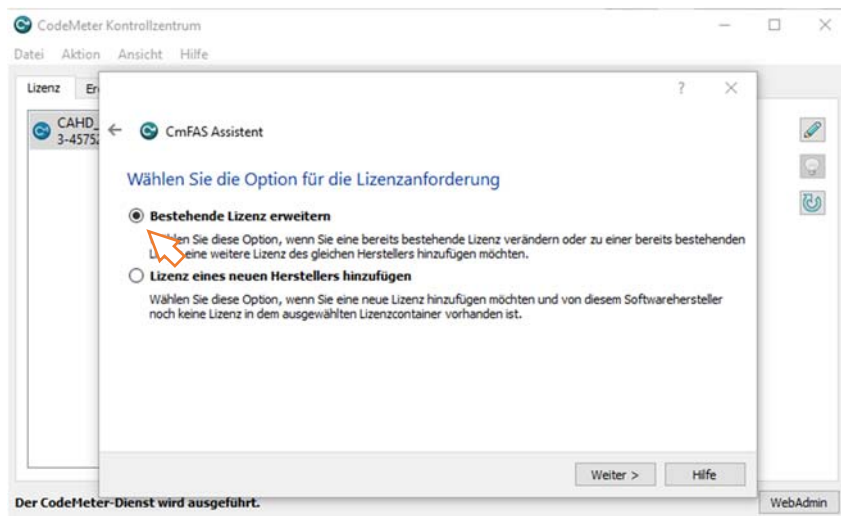


Wählen Sie den Software-Hersteller „Dr. Dietmar ...“ und klicken Sie „Weiter“.

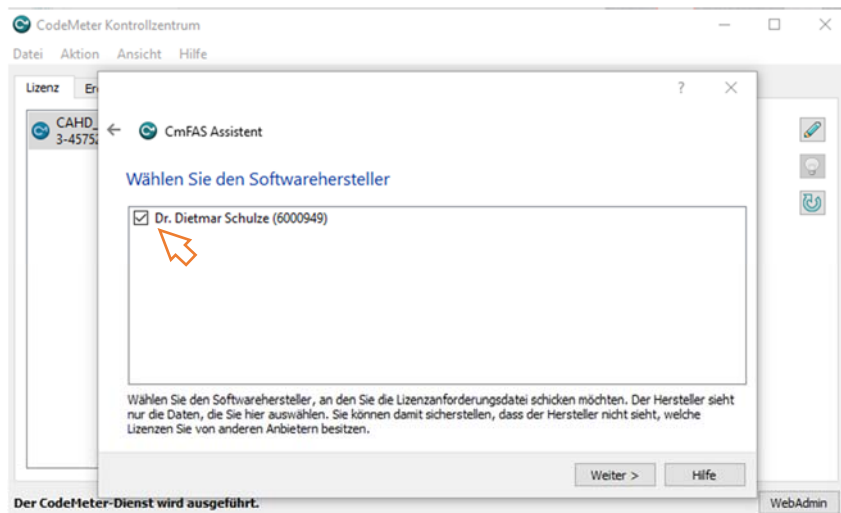

Wählen Sie den Dateinamen und einen Ordner und klicken Sie auf „Anwenden“. Es wird empfohlen, den vom CmFAS Assistenten vorgeschlagenen Dateinamen zu behalten. Merken Sie sich den Ordner.

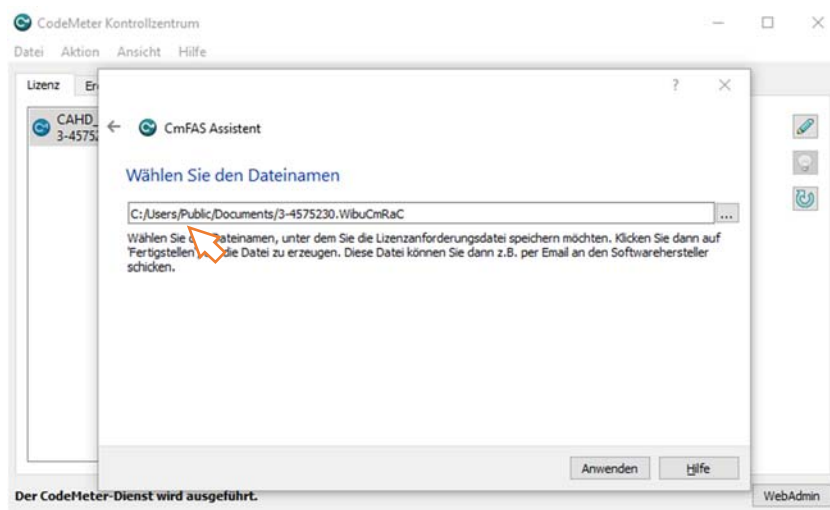

Schließlich zeigt CmFAS Assistent die Meldung, dass die Lizenzanforderungsdatei erfolgreich erzeugt wurde. Klicken Sie auf „Abschließen“.

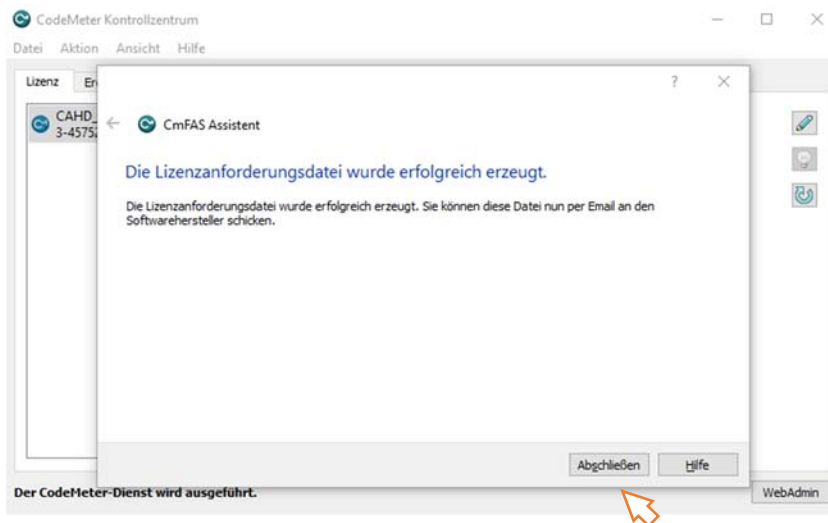

Suchen sie die Lizenzanforderungsdatei (Typ WibuCmRaC) auf Ihrem PC und senden Sie sie als Anhang einer E-Mail an cahd@dietmar-schulze.de.

2 Import einer WibuCmRaU-Datei für Ihren CAHD-Dongle


Bitte beachten Sie, dass das Importieren von Lizenzaktualisierungsdateien (*.WibuCmRaU) nicht unterstützt wird, wenn der CmContainer (CAHD-Dongle) gerade durch das laufende Programm CAHD benutzt wird. Bevor Sie also die Lizenz aktualisieren, sichern Sie bitte Ihr aktuelles CAHD-Projekt und schließen Sie alle laufenden CodeMeter®-geschützten Anwendungen, die auf Lizenzen im CmContainer (das ist z.B. Ihr CAHD-Dongle) zugreifen.

Nachdem Sie die WibuCmRaU-Datei erhalten haben, gehen Sie folgendermaßen vor:


Überzeugen Sie sich, dass der CAHD-Dongle in einen USB-Port Ihres PC eingesteckt ist. Öffnen Sie dann den Infobereich der Taskleiste.




Bewegen Sie den Mauszeiger auf das CodeMeter Icon. Im Beispiel unten wird angezeigt, dass ein (1) CmContainer (= CAHD-Dongle) angeschlossen ist.




Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Codemeter Icon. Daraufhin öffnet sich das CodeMeter Kontrollzentrum. Der CAHD-Dongle wird auf der linken Seite des Fensters angezeigt (hier heißt der CAHD-Dongle „CAHD_0001“).

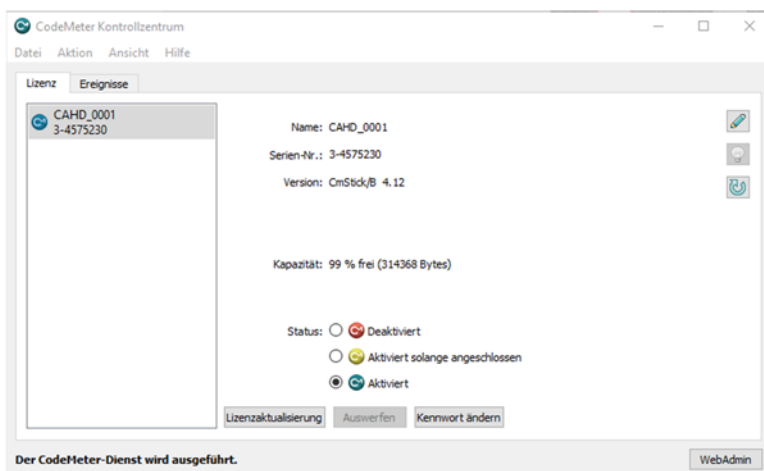


Klicken Sie auf den Eintrag Ihres CAHD-Dongles.

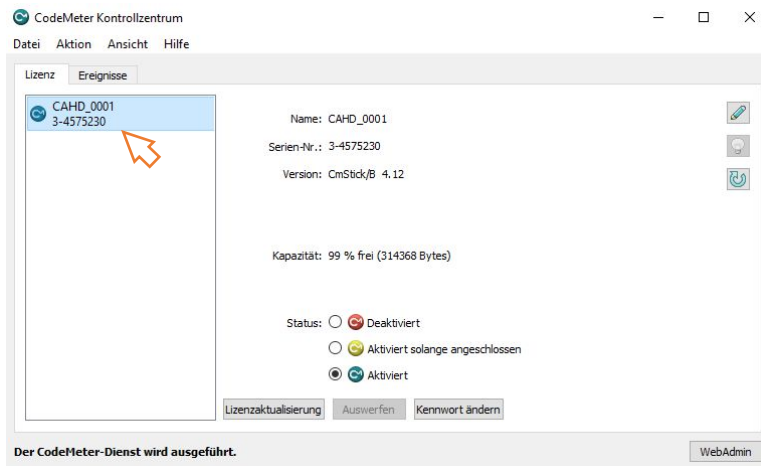


Klicken Sie auf „Lizenzaktualisierung“.

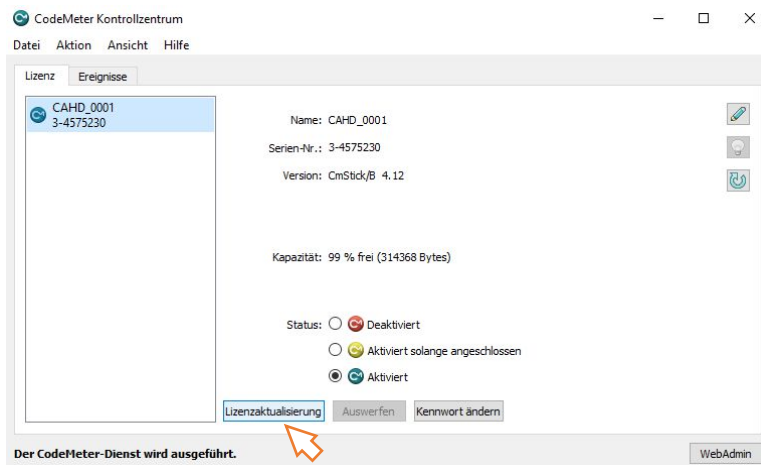


Der CmFAS Assistent startet und führt Sie durch den Prozess: Klicken Sie auf „Weiter“.

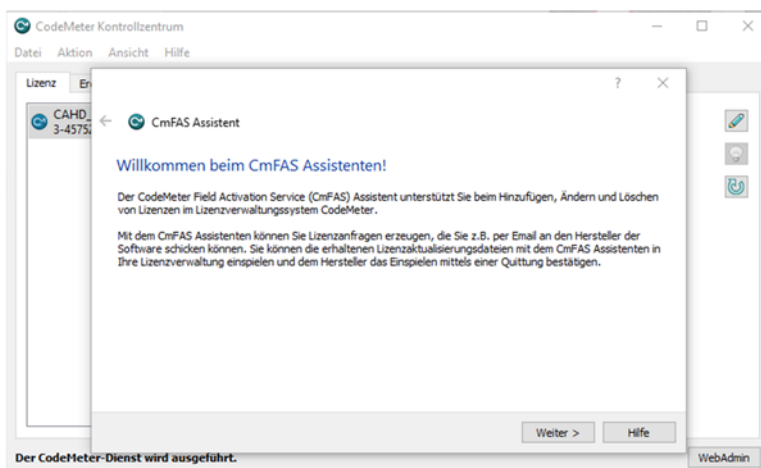


Wählen Sie die Option „Lizenzaktualisierung einspielen“ und klicken sie auf „Weiter“.

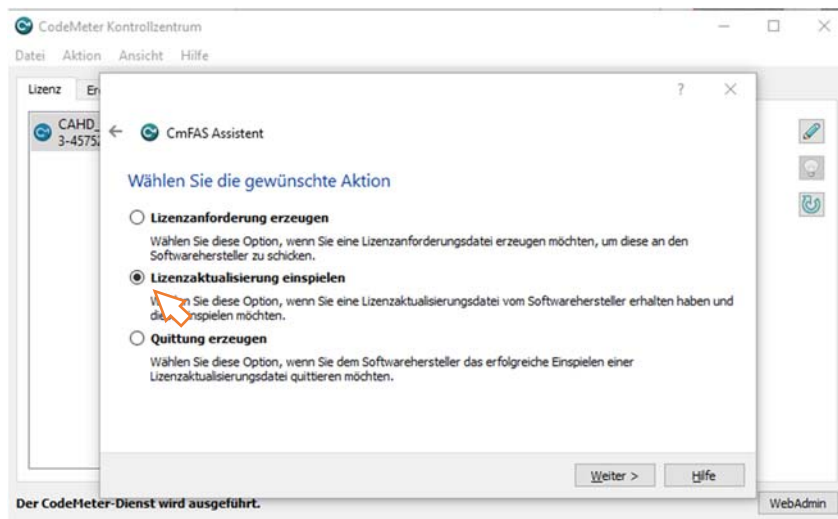


Wählen Sie das per E-Mail erhaltene Lizenz-Aktualisierungsdatei (WibuCmRaU-Datei) und klicken Sie auf „Weiter“.

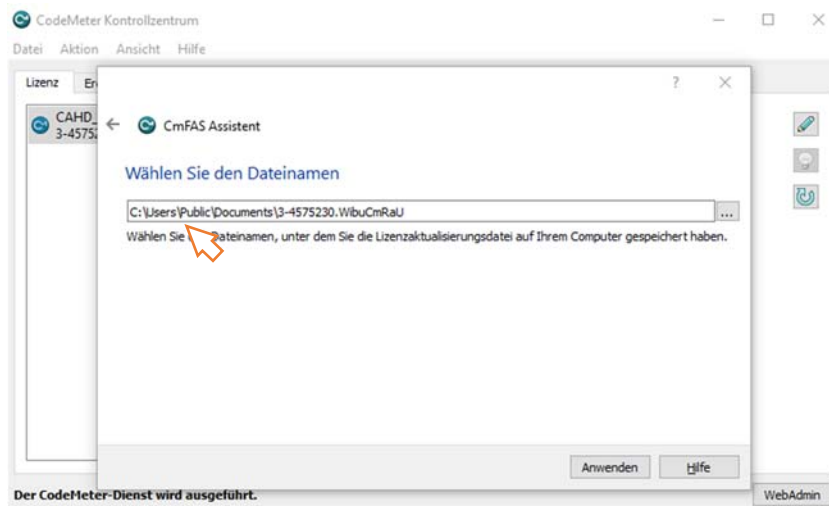

Auf der Meldung, dass die ausgewählte Datei importiert wurde, klicken Sie auf „OK“.

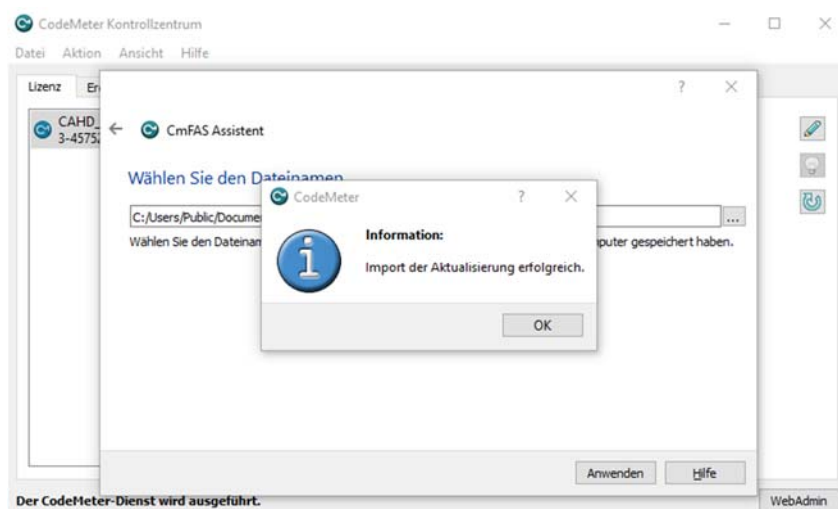


Die Erfolgsmeldung sagt Ihnen, dass die Lizenzinformation in den CAHD-Dongle übertragen wurde. Klicken Sie auf „Abschließen“, um den Prozess zu beenden.

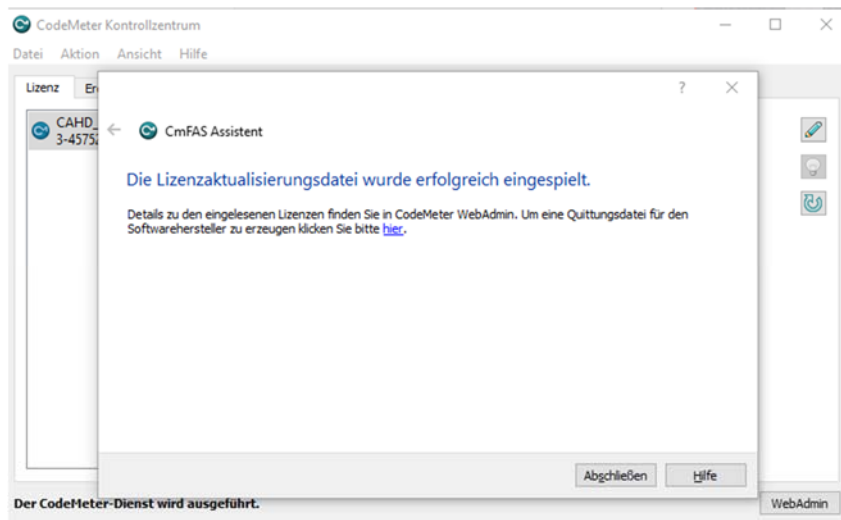


Schließen Sie das Kontrollzentrum nicht. Gehen Sie zum nächsten Schritt, um die Quittung zu erzeugen.

3 Erzeugen der Quittung


Klicken Sie auf den Eintrag Ihres CAHD-Dongles auf der linken Seite des Codemeter Kontrollzentrums, dann klicken Sie auf „Lizenzaktualisierung“.

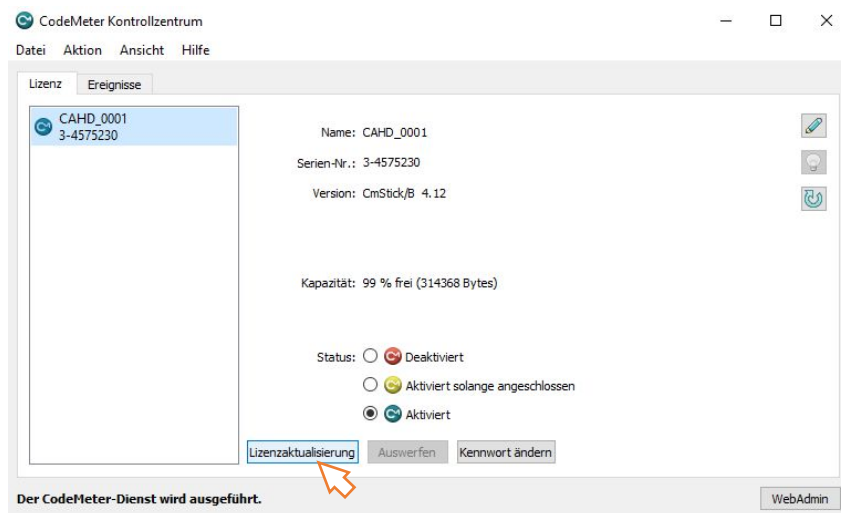


Der CmFAS Assistent startet und führt Sie durch den Prozess: Klicken Sie auf „Weiter“.

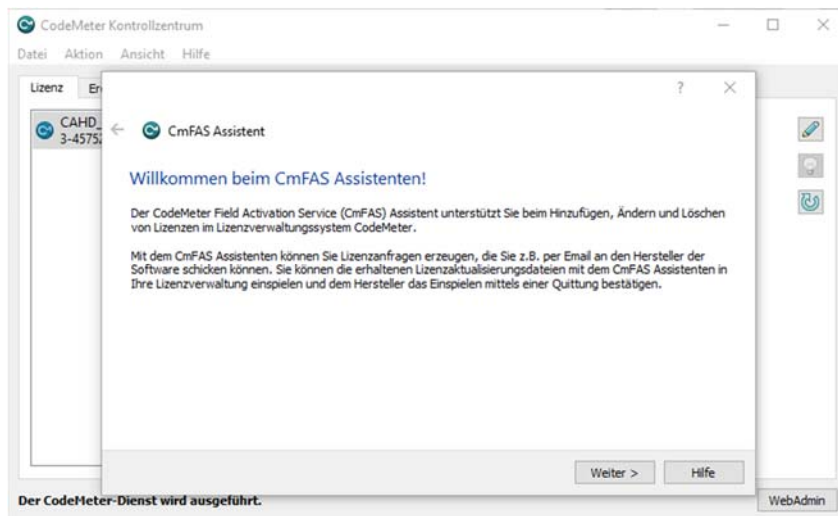


Wählen Sie die Option „Quittung erzeugen“ und klicken Sie auf „Weiter“.

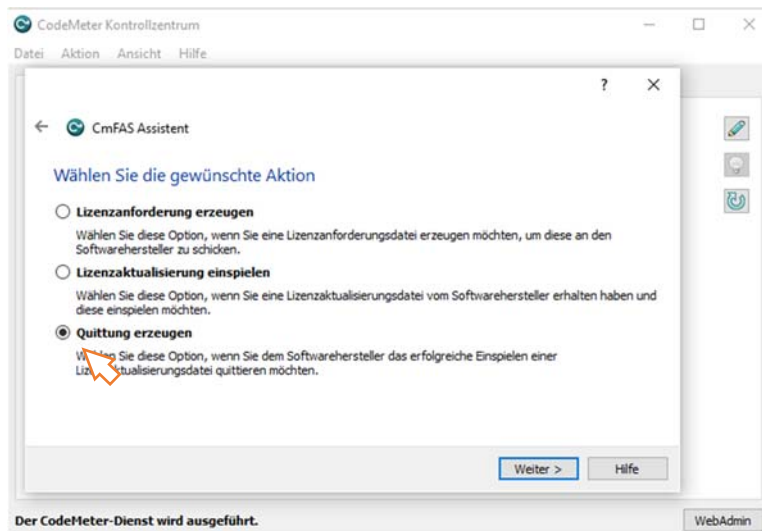


Wählen Sie den Softwarehersteller „Dr. Dietmar ...“ und klicken Sie auf „Weiter“.

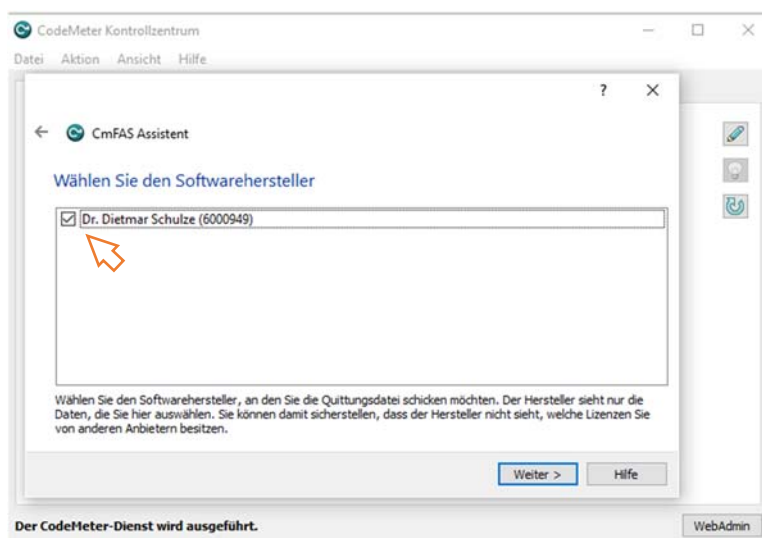

Wählen Sie einen Dateinamen und einen Ordner und klicken Sie auf „Anwenden“. Es wird empfohlen, den vom CmFAS Assistenten vorgeschlagenen Dateinamen beizubehalten.

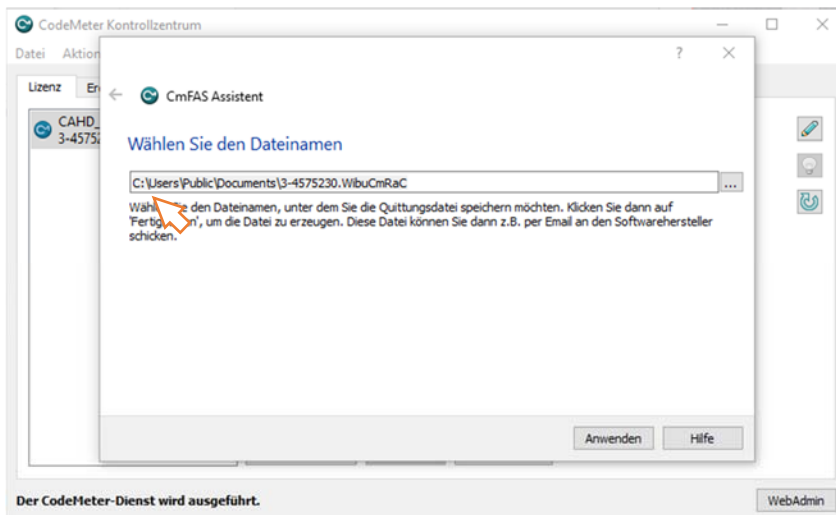

Im nächsten Fenster wird die erfolgreiche Erstellung der Quittungsdatei bestätigt. Klicken Sie auf „Abschließen“, um den Prozess abzuschließen.

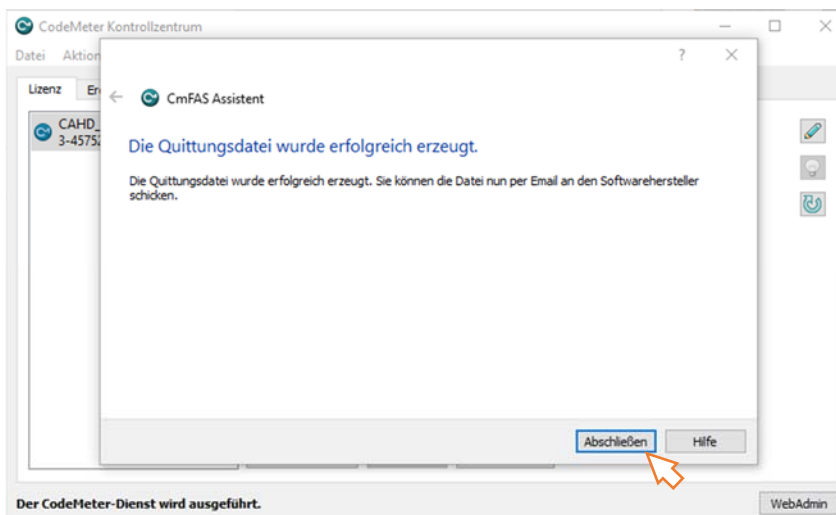

Suchen Sie die WibuCmRaC-Datei auf Ihrem PC und senden Sie sie als Anhang einer E-Mail an cahd@dietmar-schulze.de.